


kegel und Sperrrad statt. Wichtig ist auch, daß alle Scheiben und Splinte an ihrem Platze sind; werden sie vergessen, so arbeiten sich die Bolzen schnell locker, was wieder eine schnelle Abnutzung der Hebel zur Folge hat.

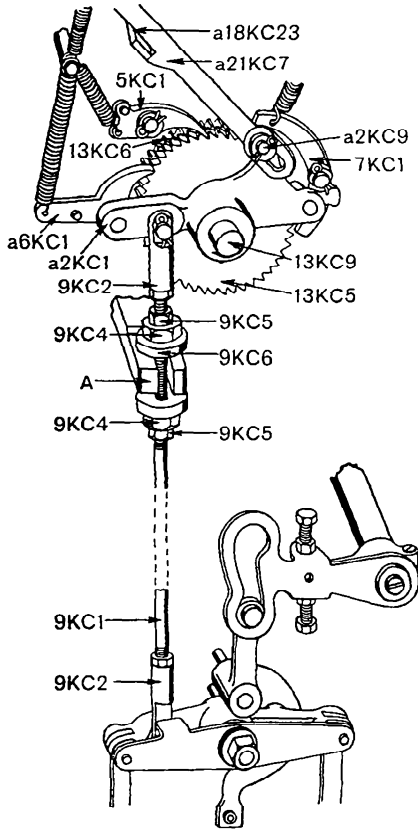

Zweck der ersten Einstellung

Der Treibkegel a6KC1 soll weit genug zurückgezogen werden, um das Papier bei jedem Hub weiterzutransportieren.