

# La méthode et le savoir-faire


## Préliminaires

Si un moule n'a pas à être démonté tant qu'il donne satisfaction, il est quand même sage de s'assurer de l'état et du parfait fonctionnement de ses lames et de sa crosse, pièces maîtresses de l'ensemble, toutes les cinquante heures environ.

Appliquer de façon par trop fréquente la méthode de nettoyage décrite ci-après représente en effet une perte de temps et il suffit, tant que la qualité des produits ne laisse rien à désirer, de vérifier que toutes les pièces en mouvement sont suffisamment lubrifiées. Tout moule convenablement entretenu doit ainsi être à même de fournir un travail intensif sur une très longue période à moins d'un incident quelconque tel un crachement.

Dans ce cas ou lorsque le moment vient de procéder à son entretien général, il faut que l'opérateur réalise bien qu'il entreprend là une tâche délicate qui ne souffre aucune négligence et ne tolère aucun à peu près.

Nous avons été suffisamment explicites dans notre introduction pour que l'on ait bien compris que l'on ne pouvait impunément

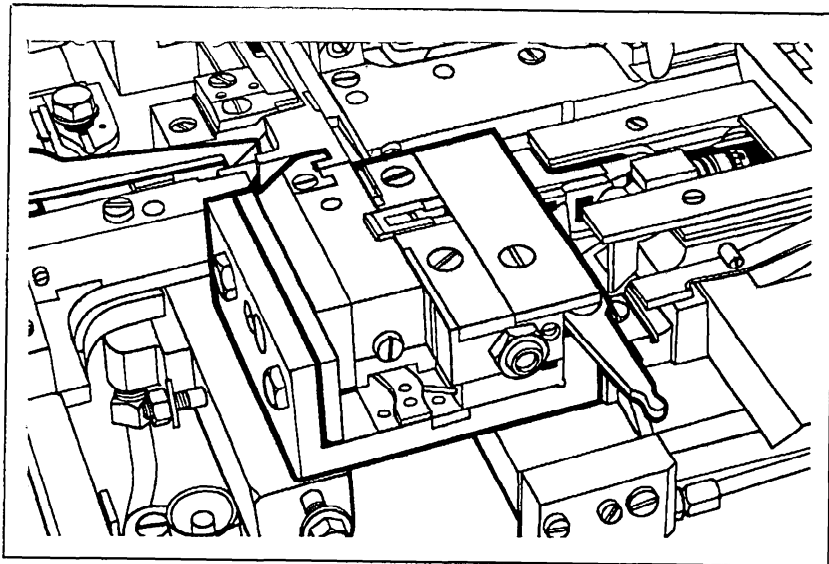

Pour retirer le moule, il faut d'abord enlever le pont puis les deux brides et les trois vis de fixation et enfin la broche d'accouplement.